


ARANCIA

Spring • Printemps 2019

Boop P80




ARANCIA

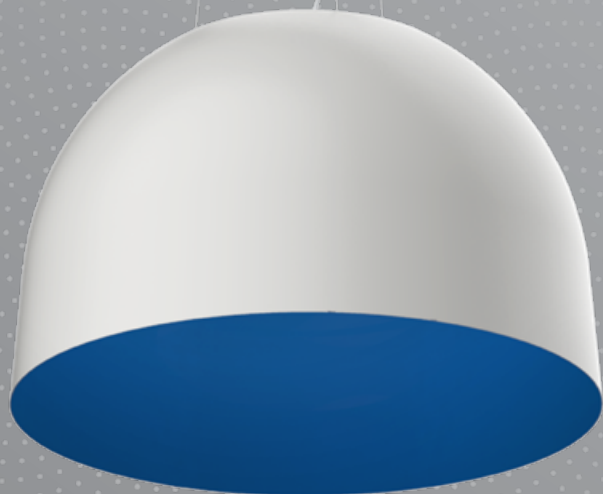

Dome like aluminum luminaire providing direct light.
Available in three different shade sizes.

Suspension en forme de dôme à éclairage direct, fait
d'aluminium, disponible en trois tailles d'abat-jour.

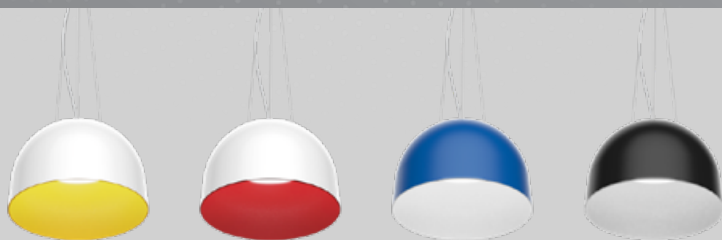

Available in
Disponible en



BOOP • P80

LUMINAIRE SIZE • TAILLE DU LUMINAIRE

24" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 610 mm
30" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 762 mm
34.5" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 876 mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI
LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI
LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI
LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120V
120-277V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

TRIAC LED DIMMING (LEADING EDGE) • GRADATION DEL TRIAC (LEADING EDGE)
0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

MOUNTING • INSTALLATION

60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm

SHADE FINISH (INDEPENDENT INNER AND OUTER FINISHES)


FINI DE L'ABAT-JOUR (FINIS INDÉPENDANTS POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR)

BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUVRE BLEU
GREEN POWDER COATED • FINI POUVRE VERT
RED POWDER COATED • FINI POUVRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUVRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

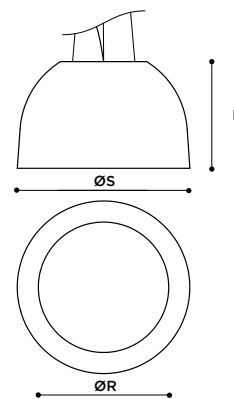

ØS	H	ØR
24" 610mm	18.50" 471mm	21.30" 541mm
30" 762mm	18.80" 377mm	25.60" 651mm
34.5" 876mm	21.38" 543mm	28.74" 730mm

Boop Surface

C80



ARANCIA



Dome like aluminum shade ceiling luminaire, this direct and bright luminaire is available in three different shade sizes.

Plafonnier en forme de dôme à éclairage direct et puissant, fait d'aluminium, disponible en trois tailles d'abat-jour.



Available in
Disponible en



BOOP SURFACE • C80

LUMINAIRE SIZE • TAILLE DU LUMINAIRE

24" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 610 mm
30" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 762 mm
34.5" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 876 mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI
LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI
LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI
LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120V
120-277V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

TRIAC LED DIMMING (LEADING EDGE) • GRADATION DEL TRIAC (LEADING EDGE)
0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

SHADE FINISH (INDEPENDENT INNER AND OUTER FINISHES)


FINI DE L'ABAT-JOUR (FINIS INDÉPENDANTS POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR)

BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUVRE BLEU
GREEN POWDER COATED • FINI POUVRE VERT
RED POWDER COATED • FINI POUVRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUVRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

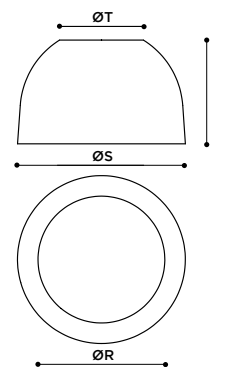


ØS	H	ØT	ØR
24" 610mm	18.50" 471mm	12" 305mm	21.30" 541mm
30" 762mm	18.80" 377mm	15" 381mm	25.60" 651mm
34.5" 876mm	21.38" 543mm	17.25" 438mm	28.74" 730mm

Cy - Cy3

P44 - P45




ARANCIA

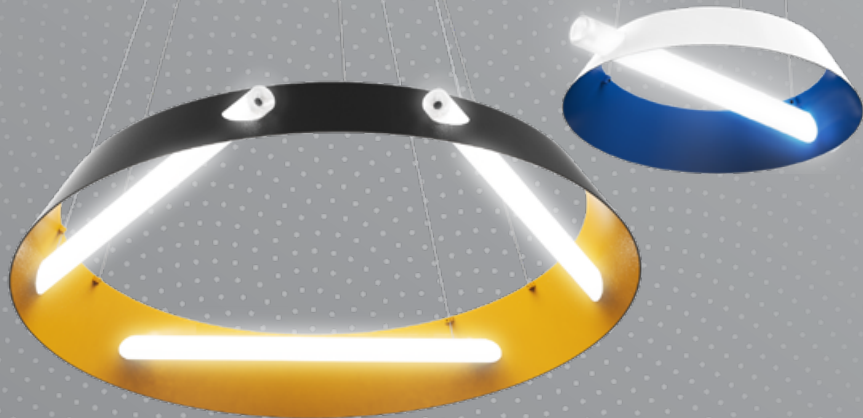

Sci-fi inspired pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and rolled aluminum shade.

Luminaire suspendu à DEL, d'inspiration scientifique, fait de polymère givré usiné et d'un abat-jour en aluminium cintré.

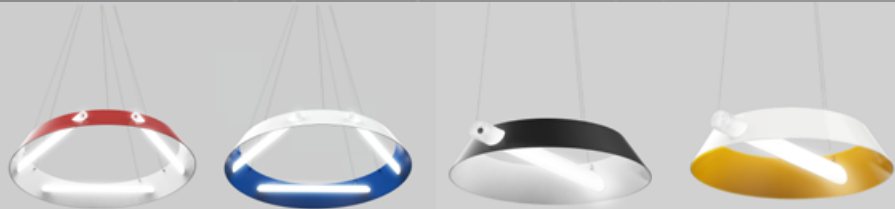

Available in
Disponible en



CY-CY3 • P44-P45

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

21.1" • 536mm • 12W
31.1" • 790mm • 18W
43.20" • 1097mm • 36W

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI
LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI
LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI
LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V
120V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING³ • GRADATION DEL TRIAC³
³REMOTE DRIVER ONLY • ³PILOTE À DISTANCE SEULEMENT

MOUNTING • ANCRAGE

60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm

OUTER SHADE/END CAP/CANOPY FINISH & INNER SHADE FINISH (INDEPENDENT)


FINI EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR/EMBOUT/PAVILLON & FINI D'INTÉRIEUR (INDÉPENDANT)

BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUVRE BLEU
GREEN POWDER COATED • FINI POUVRE VERT
RED POWDER COATED • FINI POUVRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUVRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

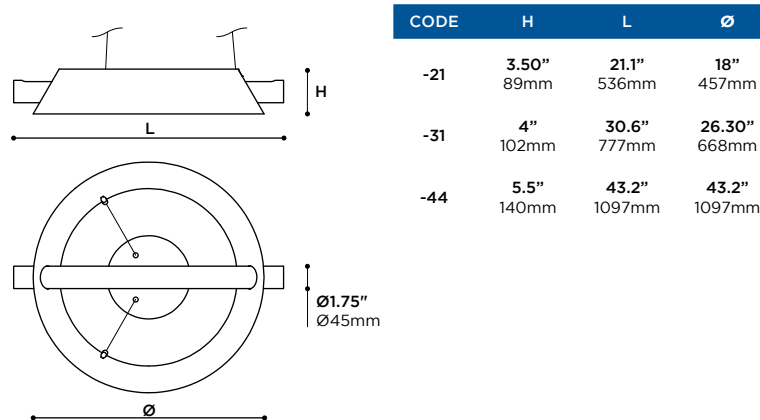


Wav

P55




ARANCIA

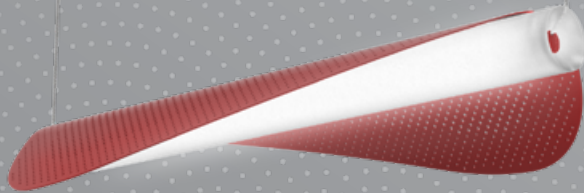

Glowing LED stick and perforated shade luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum sheet. This wave shaped pendant is simply powered by a suspension cable for a clean look.

Tige lumineuse DEL et abat-jour perforé, faits de polymère givré et aluminium usiné. Ce luminaire suspendu est alimenté directement par un câble de suspension, pour un look épuré.

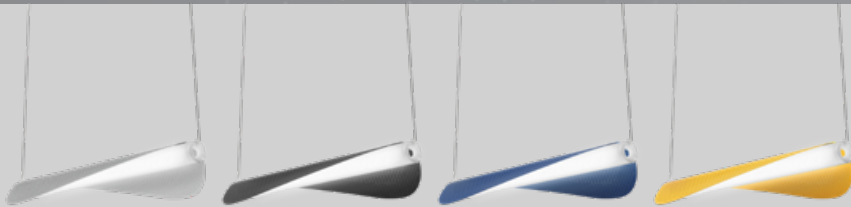

Available in
Disponible en



WAV • P55

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

21.1" • 533mm • 12W
31.1" • 787mm • 18W
40.1" • 1015mm • 24W
49.1" • 1245mm • 30W
72" • 1829mm • 44W

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V
120V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING³ • GRADATION DEL TRIAC³
³REMOTE DRIVER ONLY • ³PILOTE À DISTANCE SEULEMENT

MOUNTING • ANCRAGE


60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm

SHADE & ENDCAP FINISH • FINI DE L'ABAT-JOUR & DES EMBOUTS

CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIRE
BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR
BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS
* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS



CODE	L	H
-21	21.1" 536mm	3.2" 81mm
-31	31.1" 790mm	3.6" 91mm
-40	40.1" 1019mm	4.2" 107mm
-49	49.1" 1247mm	4.8" 122mm
-72	72.1" 1831mm	5.2" 132mm

Frici Vert

P65



ARANCIA

Vertical glowing tube pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum bar. Simply powered by a suspension cable for a clean look.

Tige verticale lumineuse suspendue à DEL, faite de polymère givré usiné et d'une tige d'aluminium machinée. Alimenté directement par un câble de suspension, pour un look épuré.



Available in
Disponible en



10

FRICI VERT • P65

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

26" • 660MM • 12W
37" • 940MM • 18W
48" • 1219MM • 24W
58" • 1473MM • 30W
87" • 2134MM • 44W

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V
120V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING³ • GRADATION DEL TRIAC³
³REMOTE DRIVER ONLY • ³PILOTE À DISTANCE SEULEMENT

MOUNTING • ANCRAGE

60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • Câbles de suspension de 1524mm


SHADE & ENDCAP FINISH • FINI DE L'ABAT-JOUR & DES EMBOUTS

BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR
BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE
CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIR
WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

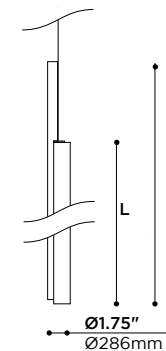

CODE	L	H
-26	21.1" 536mm	26" 660mm
-37	31.1" 790mm	37" 940mm
-48	40.1" 1019mm	48" 1219mm
-58	49.1" 1247mm	58" 1473mm
-84	72.1" 1831mm	84" 2134mm

11

ELI
C30020




ARANCIA



Indirect LED ceiling mount, made of machined aluminum and three spots. Standard finishes can be applied or customized to meet your projects requirements.

Plafonnier DEL à éclairage indirect composé d'un disque usiné en aluminium et des encastrés de couleur. Disponible avec nos finis standards, ou personnalisé pour s'agencer avec les requis de votre projet.

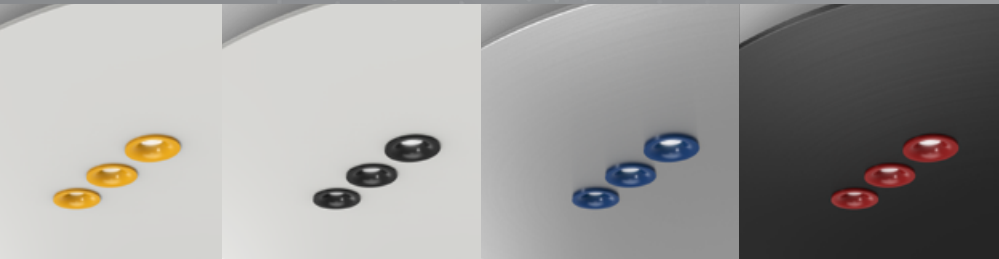

Available in
Disponible en



ELLI • C30020

NOMINAL LUMINAIRE DIAMETER • DIAMÈTRE NOMINAL DU LUMINAIRE

Ø 14" • 2X LED STRIP 7W • 2X SPOTS
Ø 356mm 2X BANDES DEL 7W + X2 ENCASTRÉS
Ø 24" • 4X LED STRIP 7W • 3X SPOTS
Ø 610mm • 4X BANDES DEL 7W • 3X ENCASTRÉS

SPOT LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE DES ENCASTRÉS

LED COB 700mA 2.5W

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

4000K 95 CRI
3500K 95 CRI
3000K 95 CRI
2700K 95 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120V ONLY • 120V SEULEMENT
120-277V (DIM 0-10V) ONLY • 120-277V (DIM 0-10V) SEULEMENT

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION


LED DIMMING (TRIAC)
LED DIMMING (0-10 V)

DISK & SPOT FINISH • FINIS DU DISQUE ET DES ENCASTRÉS

CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIRE
BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR
BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS
* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

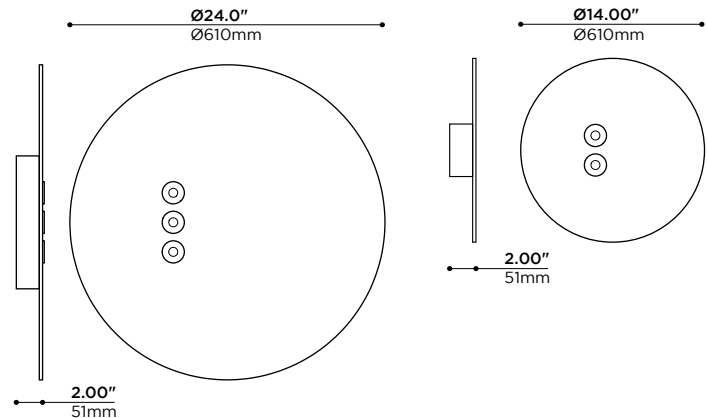

Sol

P99




ARANCIA



SOL is an elegant and modern thin ring of radiant bright light. Its integral lens, a perfectly diffused satin acrylic piece, is held between fine rims of aluminum. This innovative layered assembly enables mix and match finishes, making a two tone light fixture possible as a standard.

Épuré et moderne, SOL est un mince anneau de lumière vive et radiante. Sa lentille intégrale, faite d'acrylique satiné parfaitement diffus, est maintenue entre deux fins cerceaux d'aluminium. Cet assemblage innovateur par superposition favorise les agencements entre couleurs et finis, permettant de rendre standard les luminaires à deux couleurs.

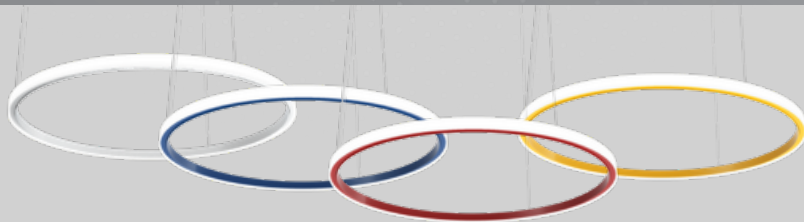

Available in
Disponible en



SOL • P99

NOMINAL LUMINAIRE DIAMETER • DIAMÈTRE NOMINAL DU LUMINAIRE

24" - 60mm LED 700mA 50W
36" - 914mm LED 700mA 75W
48" - 1220mm LED 700mA 100W
60" - 1525mm LED 700mA 120W
72" - 1830mm LED 700mA 150W
96"- 2440mm LED 700mA 195W

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED 4000K 90 CRI
LED 3500K 90 CRI
LED 3000K 90 CRI
LED 27 00K 90 CRI

LUMEN OUTPUT • RENDU LUMINEUX

STANDARD, 1000mA • STANDARD, 1000mA
REDUCED, 500mA • RÉDUIT 500mA

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

LED DIMMING (0-10 V) • GRADATION (0-10V)

INNER & OUTER RING FINISH (INDEPENDENT)


FINI DE L'ANNEAU INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR (INDÉPENDANT)

ANODIZED DARK BRONZE EFFECT • EFFET ANODISÉ DE BRONZE SOMBRE
BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU
CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME*
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT
ANODIZED EFFECT GRAY • GRIS MÉTALLIQUE AVEC EFFET ANODISÉ
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

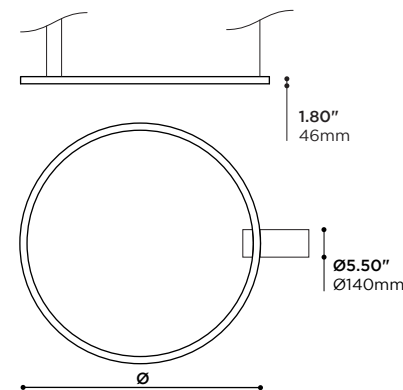


CODE	Ø
-24	26.1" 664mm
-36	38.2" 970mm
-48	50.2" 1276mm
-60	62.3" 1581mm
-72	74.3" 1887mm
-96	98.4" 2499mm

Max P95




ARANCIA

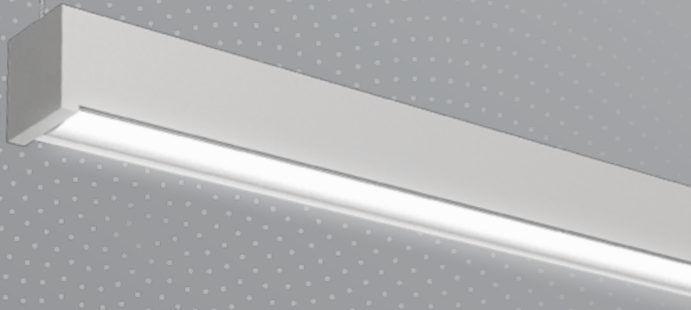

A minimal square aluminum profile that comes in a variety of lengths and colors, only available in standalone units.

Nouveau profilé d'aluminium carré et minimal, offert dans une variété de longueurs et couleurs, disponible seulement en unités individuelles.

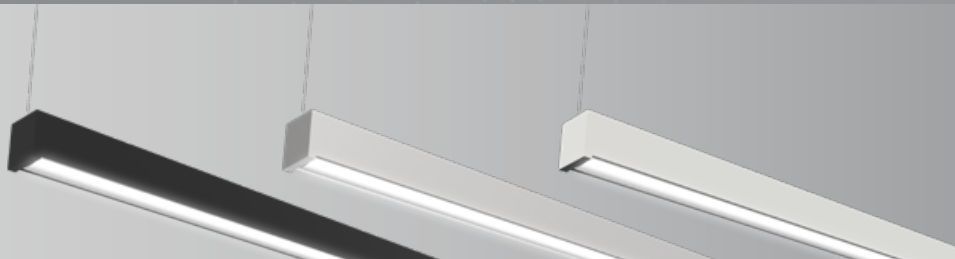

Available in
Disponible en



MAX • P95

LIGHT DISTRIBUTION • ÉCLAIRAGE TYPE

DIRECT
INDIRECT

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

24.5" - 622mm • 7W (REDUCED) - 15W (STANDARD)
36.3" - 922mm • 11W (REDUCED) - 22W (STANDARD)
48.2" - 1224mm • 15W (REDUCED) - 30W (STANDARD)
60" - 1524mm • 19W (REDUCED) - 37W (STANDARD)
71.8" - 1824mm • 23W (REDUCED) - 45W (STANDARD)
83.6" - 2123mm • 27W (REDUCED) - 53W (STANDARD)
95.4" - 2423mm • 31W (REDUCED) - 59W (STANDARD)

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

LED 4000K 90 CRI • 24 VDC
LED 3500K 90 CRI • 24 VDC
LED 3000K 90CRI • 24 VDC

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

REGRESSED • EN RETRAIT
CONVEX • CONVEXE

LUMEN OUTPUT (@3500K) • RENDU LUMINEUX (@3500K)

STANDARD 766lm DELIVERED PER FOOT • STANDARD 766lm FOURNIS PAR PIED
REDUCED 430lm DELIVERED PER FOOT • RÉDUIT 430lm FOURNIS PAR PIED

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V
120V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

LED DIMMING 0-10V
TRIAC DIMMING


STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

BLACK POWDER COAT • FINI POUVRE NOIRE
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUVRE GRIS MÉTALLIQUE
WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS

* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

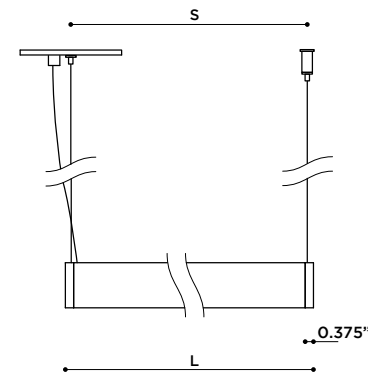


L	S
24" 610mm	23.5" 597mm
36" 914mm	35.5" 901mm
48" 1219mm	47.5" 1206mm
60" 1524mm	59.5" 1511mm
72" 1829mm	71.5" 1816mm
84" 2133mm	83.5" 2120mm
95.2" 2418mm	94.8" 2408mm

Max + P97




ARANCIA

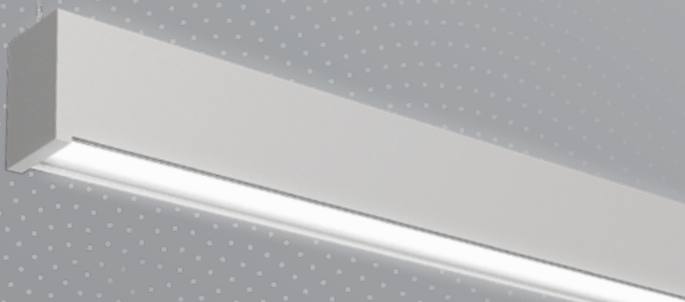

A minimal aluminum profile that provides direct and indirect light sources. Comes in a variety of lengths and colors, only available in standalone units.

Profilé d'aluminium minimal qui offre des sources directes et indirectes. Offert dans une variété de longueurs et couleurs, disponible seulement en unités individuelles.

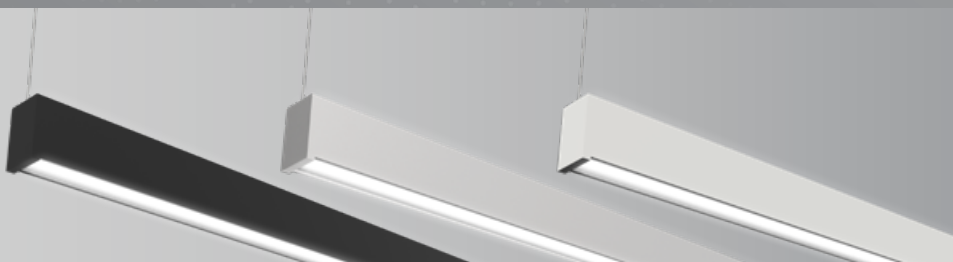

Available in
Disponible en



MAX+ • P97

NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE

24" • 610mm
36" • 914mm
48" • 1219mm
60" • 1524mm
72" • 1829mm
84" • 2134mm
96" • 2438mm

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

REGRESSED • EN RETRAIT
CONVEX • CONVEXE

DIRECT & INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR (INDEPENDENT) COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECT & INDIRECTE (INDÉPENDANT)

LED • DEL • 4000K 90 CRI • 36V CC
LED • DEL • 3500K 90 CRI • 36V CC
LED • DEL • 3000K 90 CRI • 36V CC
LED • DEL • 2700K 90 CRI • 36V CC
LED CUSTOM COLOR (2700K-6000K) 90 CRI • 36 VCC • DEL COULEUR SUR MESURE (2700K-6000K)

DIRECT & INDIRECT POWER CLASS (INDEPENDENT) CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECT & INDIRECTE (INDÉPENDANT)

STANDARD 879lm DELIVERED PER FOOT • STANDARD 879lm FOURNIS PAR PIED
REDUCED 489lm DELIVERED PER FOOT • RÉDUIT 489lm FOURNIS PAR PIED

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

120- 277V
120V
347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION


0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

BLACK POWDER COAT • FINI Poudre NOIRE
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI Poudre GRIS MÉTALLIQUE
WHITE POWDER COATED • FINI Poudre BLANCHE
CUSTOM RAL COLOR • SUR MESURE

* REFER TO SPECIFICATION SHEET FOR MORE DETAILS
* SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

DIMENSIONS

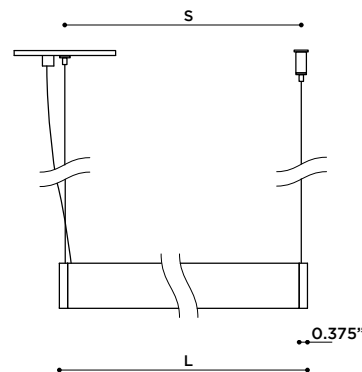

L	S
24" 610mm	23.5" 597mm
36" 914mm	35.5" 901mm
48" 1219mm	47.5" 1206mm
60" 1524mm	59.5" 1511mm
72" 1829mm	71.5" 1816mm
84" 2133mm	83.5" 2120mm
95.2" 2418mm	94.8" 2408mm

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ARANCIA

T +1 514 737 2726

E info@arancialighting.com

W arancialighting.com

A 6048 Route 132, Ste-Catherine, QC J5C 1B6

 <https://www.facebook.com/arancialighting>

 <https://www.instagram.com/arancialighting>

 <https://www.linkedin.com/company/arancia-lighting-inc>